

3,500 PSI - 5.5 GPM HOT WATER PRESSURE WASHER WITH HONDA GX690 ENGINE AND GENERAL TRIPLEX PUMP


INDUSTRIAL

SERIES

MODEL: HW3524HG12V

FEATURES

- **Powerful Honda GX690 engine** with electric start drives the pump. A 55AH Marine battery is included.
- **Belt drive** system provides longest pump life possible by lowering its heat, vibration and RPM.
- **Industrial grade General triplex** pump featuring reinforced body, forged brass manifold, solid ceramic plungers, stainless steel check valves and thermal release valve.
- **External unloader** provides superior cooling and versatility to further enhance pump life.
- **Heating coil** is ignited by a 12v Beckett burner that is fueled by diesel.
- **The burner** can be turned off and controlled with the adjustable thermostat that can be set up to 93°/200°F.
- **Industrial grade accessories** included are a 50 foot high-pressure hose, spray gun wand assembly, and five spray nozzles.
- **Powder coated steel frame** with 1.5" OD roll cage that is designed to mount onto a truck or a trailer.
- **Oil drain hoses** on the engine and pump allow for easier maintenance with less mess.

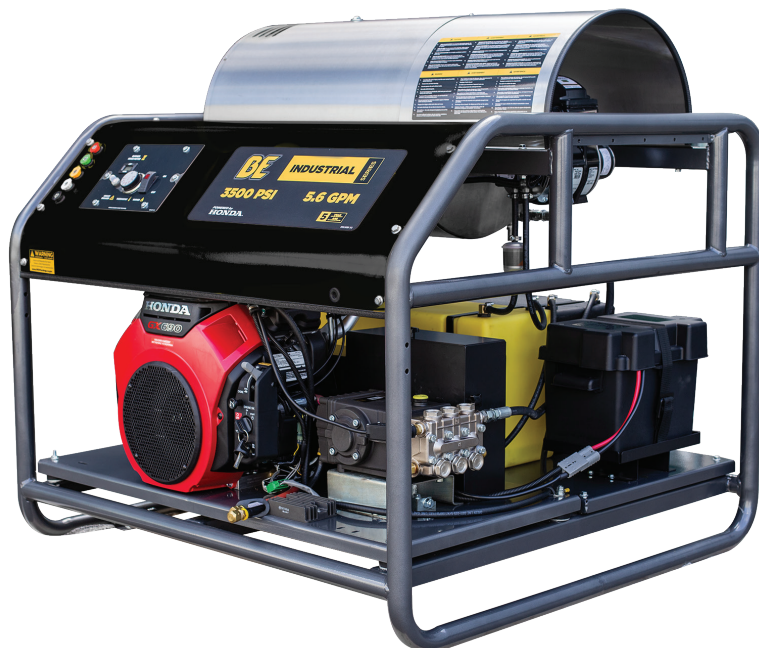

Scan the QR code with your mobile device and discover more about this BE Pressure washer.



ENGINE

MODEL: **HONDA GX690**
 TYPE: **AIR COOLED, 4-STROKE OHV**
 DISPLACEMENT: **688CC**
 FUEL TYPE: **86 OCTANE, UP TO 10% ETHANOL**
 FUEL TANK: **14.4 GALLON**
 OIL TYPE: **SAE 10W30**

PUMP SPECS

MODEL: **GENERAL TSF2021**
 TYPE: **TRIPLEX**
 PART NUMBER: **85.130.026B**
 OIL TYPE: **30W NON-DETERGENT**
 SOAP SYSTEM: **ADJUSTABLE INJECTOR**

UNLOADER

TYPE: **EXTERNAL W/36" HOSE**
 PART NUMBER: **AL607**

BURNER

THERMOSTAT: **ON/OFF AND ADJUSTABLE**
 MAX HEAT: **93°C / 200°F**
 IGNITER: **12V BECKETT BURNER**
 HEATING COIL: **1/2" COLD ROLLED STEEL**
 COIL TUBE LENGTH: **96' LENGTH OF TUBING**
 FUEL CAPACITY: **14.4 GALLON**
 FUEL TYPE: **#1, #2 DIESEL OR KEROSENE**

ACCESSORIES

HOSE TYPE: **50' X 3/8" WIRE BRAIDED**
 PART NUMBER: **85.238.251**
 NOZZLES: **0°, 15°, 25°, 40° AND SOAPER**
 PART NUMBER: **85.210.060H**
 GUN WAND: **47" INSULATED**
 PART NUMBER: **85.205.066H**
 FITTINGS: **QUICK CONNECT**

FRAME

MATERIAL: **POWDER COATED**

SHIPPING SIZE

LxWxH: **48" x 46" x 51"**
 WEIGHT: **975 LBS**

UNIT SIZE

LxWxH: **46" x 44" x 48"**
 WEIGHT: **930LBS**

WARRANTY

ENGINE: **3 YEARS**
 PUMP: **5 YEARS**
 HEATING COIL: **3 YEARS**
 UPC: **777897309010**

LAVEUSE À PRESSION EAU CHAUDE 3,500 PSI 5.5 GPM AVEC MOTEUR HONDA GX690 ET POMPE GÉNÉRAL TRIPLEX


INDUSTRIAL

SERIES

MODÈLE: HW3524HG12V

CARACTÉRISTIQUES

- **Moteur Honda GX690** puissant avec démarreur électrique entraîne la pompe. Une batterie Marine 55AH est incluse.
- **Système d'entraînement direct connecte** le moteur à la pompe pour un transfert de puissance compacte et efficace.
- **Pompe de grade industriel Général triplex** ayant un corps renforcé, collecteur en laiton forgé, pistons en céramique, clapets anti-retour en acier inoxydable et soupape de décharge thermique.
- **Déchargeur externe** fournissant en refroidissement et une polyvalence supérieurs afin d'améliorer la durée de vie de la pompe.
- **Heating coil** is ignited by a 12v Beckett burner that is fueled by diesel.
- **Le bruleur peut être arrêté** et contrôlé avec un thermostat ajustable pouvant être configuré jusqu'à 93°/200°F.
- **Accessoires grade Industriel** incluant boyau haute pression 100 pieds, pistolet et lance assemblé, et cinq buses.
- **Châssis en acier thermolaqué** avec cage tubulaire 1.5" OD conçu pour être monté sur camion ou remorque.
- **Tuyau de vidange d'huile** sur le moteur et la pompe facilitant l'entretien avec moins de dégats.

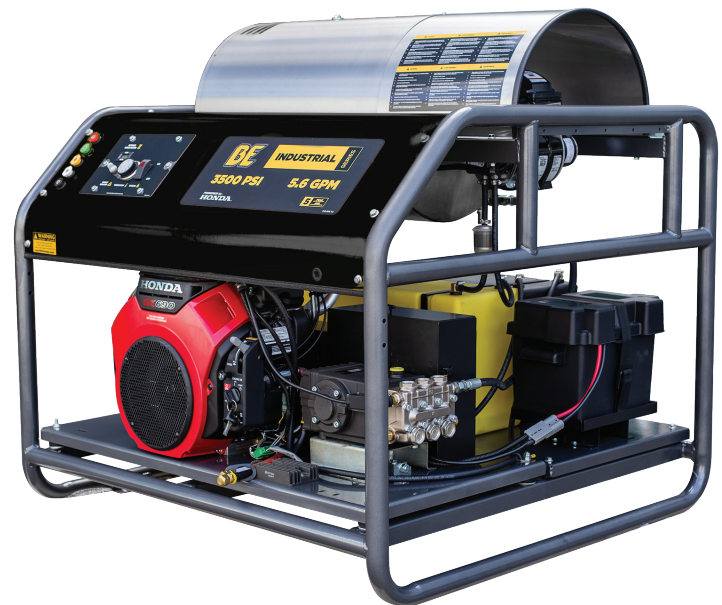

Scannez le code QR avec votre
cellulaire et apprenez-en plus à
propos de cette laveuse
BE Pressure.



MOTEUR

MODÈLE: **HONDA GX690**
TYPE: **REFROIDISSEMENT PAR AIR,
4-TEMPS OHV**
DÉPLACEMENT: **688CC**
TYPE D'ESSENCE: **86 OCTANE,
JUSQU'À 10% ETHANOL**
RÉSERVOIR D'ESSENCE: **14.4 GALLON**
TYPE D'HUILE: **SAE 10W30**

SPÉCS POMPE

MODÈLE: **GENERAL TSF2021**
TYPE: **TRIPLEX**
NUMÉRO PIÈCE: **85.130.026B**
TYPE D'HUILE: **30W NON-DÉTERGENT**
SYSTÈME DE SAVON: **INJECTEUR AJUSTABLE**

DÉCHARGEUR

TYPE: **EXTERNE AVEC BOYAU 36"**
NUMÉRO PIÈCE: **AL607**

BRULEUR

THERMOSTAT: **MARCHE/ARRÊT AJUSTABLE**
MAX CHALEUR: **93°C / 200°F**
IGNITER: **12V BECKETT BURNER**
BOBINE DE CHAUFFAGE: **ACIER LAMINÉ À FROID 1/2"**
LONGUEUR DU TUBE DE LA BOBINE: **LONGUEUR DE TUBE 96"**
CAPACITÉ D'ESSENCE: **14.4 GALLON**
TYPE D'ESSENCE: **#1, #2 DIESEL OR KEROSENE**

ACCESSOIRES

TYPE DE BOYAU: **FIL TRESSÉ 50' X 3/8"**
NUMÉRO PIÈCE: **85.238.251**
BUSES: **0°, 15°, 25°, 40° ET À SAVON**
NUMÉRO PIÈCE: **85.210.060H**
PISTOLET LANCE: **47" ISOLÉE**
NUMÉRO PIÈCE: **85.205.066H**
RACCORDS: **CONNECTION RAPIDE**

CHASSIS

MATÉRIEL: **CADRE EN ACIER
THERMOLAQUÉ**

TAILLE D'EXPÉDITION

LxWxH: **48" x 46" x 51"**
POIDS: **975 LBS**

TAILLE DE LA BOÎTE

LxWxH: **46" x 44" x 48"**
POIDS: **930LBS**

GARANTIE

MOTEUR: **3 ANS**
POMPE: **5 ANS**
BOBINE DE CHAUFFAGE: **3 ANS**
UPC: **777897309010**